



## MOTIFS DE POSE DES PAVÉS

### PAVÉ CITADIN MODULAIRE


Il est recommandé d'appliquer un scellant suite à l'installation des pavés Citadin modulaire pour faciliter l'entretien.

Vérifier les recommandations du fabricant de scellant.

HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m <sup>2</sup>	/pi <sup>2</sup>
1. 8 x 16,3 x 32,5	3 1/8 x 6 3/8 x 12 13/16	9,92	0,92
2. 8 x 32,5 x 32,5	3 1/8 x 12 13/16 x 12 13/16		
3. 8 x 32,5 x 48,8	3 1/8 x 12 13/16 x 19 3/16		

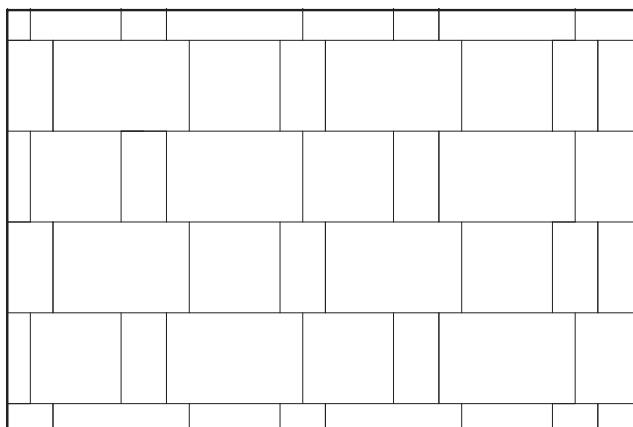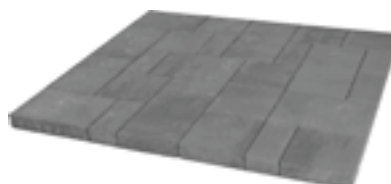

Motif 1  
Motif de pose « lisière »

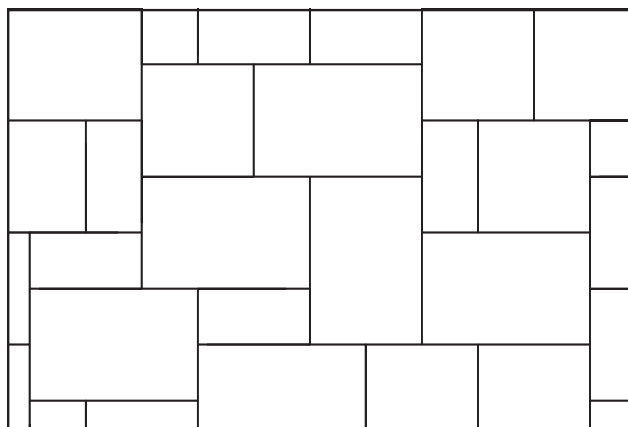

Motif 2  
Motif de pose « modulaire »

Les schémas d'installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.