

Via Appia[®] 80

La Collection Artefact[®]



Beauté et tradition!

Notre pavé rappelle la beauté des places publiques d'autrefois. Son apparence de vieilles pierres naturelles et ses formes organiques inspirent une atmosphère de sérénité et de noblesse.

Qualités!

- Choix de quatre riches couleurs flambées
- Teintes nuancées inspirées de la nature
- Fini antique & régulier
- Nouveau procédé de fabrication
- Usage résidentiel ou commercial
- S'harmonisent avec nos murets Pierres Appalaches



BOLDUC

Créer d'après nature!

FICHE

TECHNIQUE

Via Appia® 80

La Collection Artefact®

LES COULEURS



Gris Calcaire



Beige Grès



Brun Terracotta




Rouge Grenat


NOTE:
Nous vous recommandons
pour votre choix final
de partir d'échantillons réels.

Motifs de pose


Assemblage lisière
du module 1



Assemblage lisière
du module 2



Combinaison des modules 1 et 2
en assemblage lisière



VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

| MODULES | HAUT. X LARG. X LONG. | | NOMBRE DE MORCEAUX | |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| | cm | po. | /m ² | /pi ² |
| Module 1 | 8 x 8 à 12 x 12 à 24 | 3 1/8 x 3 1/8 à 4 7/8 x 4 7/8 à 9 1/2 | 54,8 | 5,09 |
| Module 2 | 8 x 16 à 22 x 16 à 28 | 3 1/8 x 6 1/4 à 8 7/8 x 6 1/4 à 11 | 25,2 | 2,34 |



Note : Le pavé Via Appia 80 est disponible en fini antique (comme illustré) et régulier. Comporte d'autres formats de pavés que les pavés 1 à 4 illustrés ci-dessus. Les pavés de chacun des modules se retrouvent dans leur cube respectif. Dans un cube, le nombre de morceaux de chaque modèle de pavé est différent.

ÉPAISSEUR: 8 cm (3 1/8 po.)


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES †

| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION** | DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS** | ABSORPTION D'EAU |
|-------------------------------|---|------------------|
| 50 MPa (7250 psi) | Perte maximale de la masse initiale à sec dans une solution saline (NaCl 3%): • 200 g/m ² (0.66oz / pi ²) après 25 cycles • 500 g/m ² (1.64oz / pi ²) après 50 cycles | 5% maximum |

Modulaire sur 1,2 mètre de largeur (4pi.)

Motif de pose


Module 1 Motif de pose «lisière»

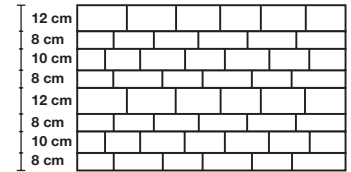

La disposition des pavés ci-haut représentent une rangée sur un cube.

Plusieurs autres motifs de pose disponibles dans notre guide.

Module 2 Motif de pose «lisière»

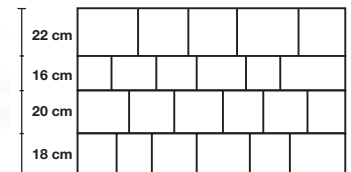

La disposition des pavés ci-haut représentent une rangée sur un cube.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande
** Essais selon la norme CSA A231.2

Les éléments peuvent être disposés suivant la suggestion ci-contre ou encore suivant une multitude d'applications variées élaborées par le concepteur.



1358-2^e Rue, Parc Industriel, C.P. 608,
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 3B8

Sainte-Marie: (418) 387-2634
Québec: (418) 692-0855
Sans frais: 1-800-463-8966
Télécopieur: (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca