

Pavé Acadia®



Harmonie et raffinement

D'une élégance noble, ce pavé est un mélange harmonieux de pierres naturelles.

Qualités et caractéristiques

- Choix de 4 couleurs.
- Épaisseur de 7 cm (2 3/4").
- 4 formats de pavés différents.
- Installation modulaire.
- Fini naturel.
- Un pavé 30 x 30 cm sur un cube distinct.
- S'harmonise avec les murets Pierres Appalaches, Sutton et Laurentien.



BOLDUC

Créer d'après nature!

Pavé Acadia®

LES COULEURS



Gris Sablon



Beige Dune



Beige Cendré



Beige Indiana

NOTE:
Nous vous suggérons
d'effectuer votre choix final
avec de vrais échantillons.

VARIATION DE LA LONGUEUR DES PAVÉS

HAUT. X LARG. X LONG. cm	po.	NOMBRE DE MORCEAUX	
		/m ²	/pi ²
Module 1			
1. 7 x 10 x 20	2 ^{3/4} x 3 ^{15/16} x 7 ^{7/8}	25	2,32
2. 7 x 20 x 20	2 ^{3/4} x 7 ^{7/8} x 7 ^{7/8}		
3. 7 x 20 x 30	2 ^{3/4} x 7 ^{7/8} x 11 ^{13/16}		
Module 2			
4. 7 x 30 x 30	2 ^{3/4} x 11 ^{13/16} x 11 ^{13/16}		



Les pavés nos 1, 2, 3 se retrouvent mélangés sur un cube.

Le pavé no 4 se retrouve seul sur un cube distinct qui permet de faire des soldats ou peut être installé en motif 12 x 12 tout simplement.

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES †

Les tolérances dimensionnelles permises à la norme CSA A231.2 sont les suivantes:


Longueur :	-1 mm à +2 mm (±1/16 po.)
Largeur :	-1 mm à +2 mm (±1/16 po.)
Hauteur :	±3 mm (±1/8 po.)

ÉPAISSEUR : 7 cm (2^{3/4} po.)

CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES †

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ^{†**}	DURABILITÉ AUX CYCLES DE GEL-DÉGEL AVEC UTILISATION DE SELS DÉGLAÇANTS ^{**}	ABSORPTION D'EAU
50 MPa (7250 psi) après 28 jours de conditionnement	Perte de masse maximale dans un solution saline (NaCl 3%) : • 225 g/m ² (0.74oz / pi ²) après 28 cycles • 500 g/m ² (1.64oz / pi ²) après 49 cycles	5% maximum

Motifs de pose

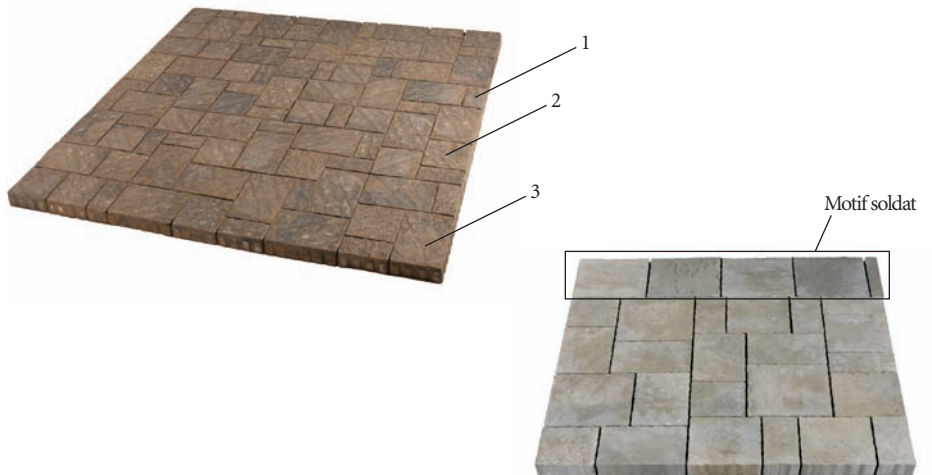

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2



BOLDUC
Manufacturier de produits de béton

1358-2e Rue, Parc Industriel, C.P. 608,
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 3B8

Sainte-Marie: (418) 387-2634
Québec: (418) 692-0855
Sans frais: 1-800-463-8966
Télécopieur: (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca