


MOTIFS DE POSE DES DALLES

DALLE CITADIN


Il est recommandé d'appliquer un scellant après l'installation des dalles Citadin pour faciliter l'entretien.

Suivre les instructions et les recommandations du fabricant de scellant.


HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m ²	/pi ²
1. 6,5 x 20 x 40	2 ^{1/2} x 7 ^{7/8} x 15 ^{3/4}	12,5	1,16
2. 6,5 x 40 x 40	2 ^{1/2} x 15 ^{3/4} x 15 ^{3/4}	6,25	0,58
3. 6,5 x 40 x 60	2 ^{1/2} x 15 ^{3/4} x 23 ^{5/8}	4,17	0,39

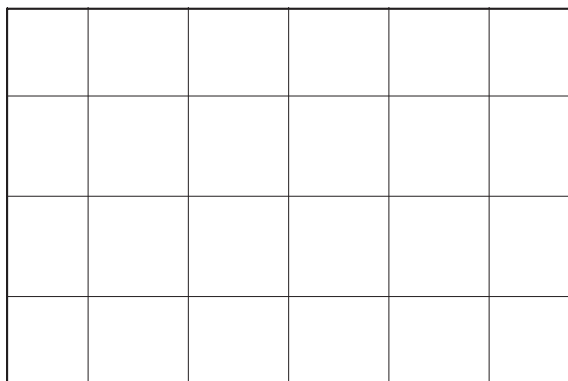


Motif de pose « damier » 40 x 40

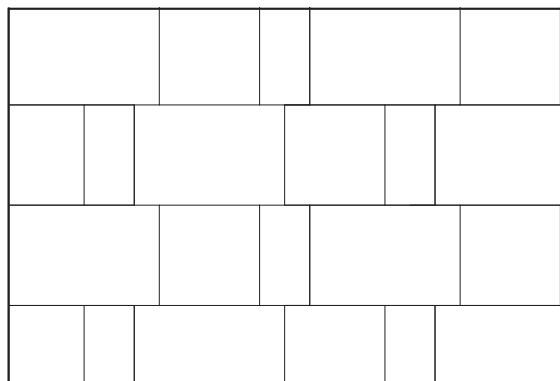


Motif de pose « lisière » 3 morceaux
Superficie pi² ou m² couverte pour chaque dimension
20 x 40 : 16 % • 40 x 40 : 30 % • 40 x 60 : 54 %

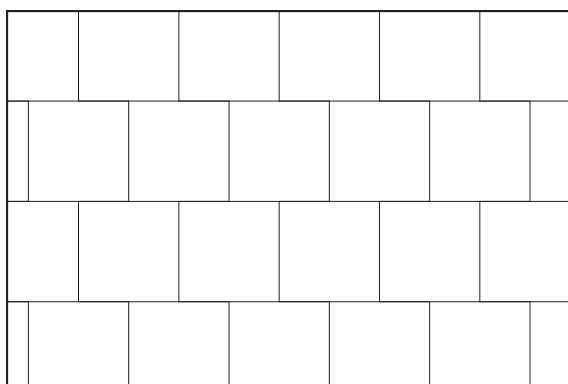


Motif de pose « lisière » 40 x 40

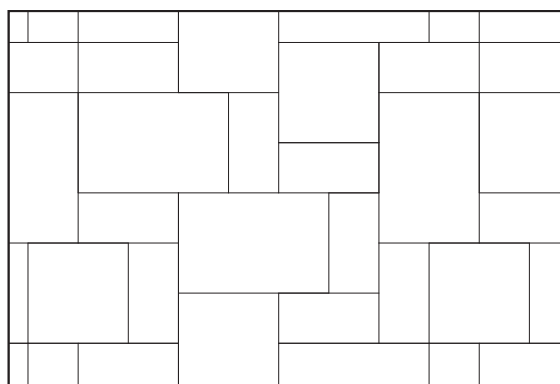

Motif de pose « modulaire » 3 morceaux
Superficie pi² ou m² couverte pour chaque dimension
20 x 40 : 28 % • 40 x 40 : 28 % • 40 x 60 : 44 %

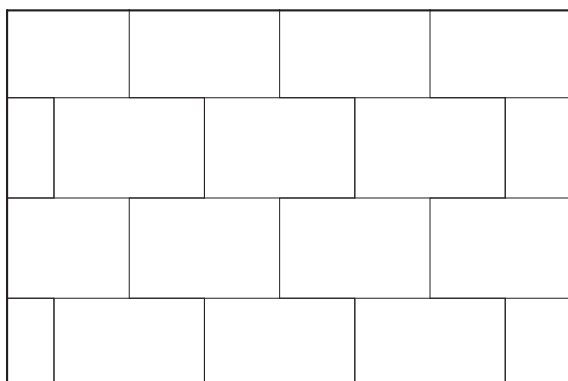

Motif de pose « lisière » 40 x 60

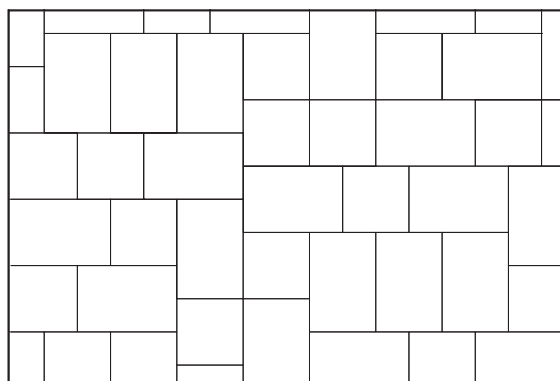

Motif de pose « modulaire » 2 morceaux
Superficie pi² ou m² couverte pour chaque dimension
40 x 40 : 27 % • 40 x 60 : 73 %