


## MOTIFS DE POSE DES DALLES


### DALLE PRESTIGE

Il est recommandé d'appliquer un scellant suite à l'installation des dalles Prestige pour faciliter l'entretien.  
Vérifier les recommandations du fabricant de scellant.


HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m <sup>2</sup>	/pi <sup>2</sup>
1. 6,5 x 20 x 40	2 <sup>1/2</sup> x 7 <sup>7/8</sup> x 15 <sup>3/4</sup>	12,5	1,16
2. 6,5 x 40 x 40	2 <sup>1/2</sup> x 15 <sup>3/4</sup> x 15 <sup>3/4</sup>	6,25	0,58
3. 6,5 x 40 x 60	2 <sup>1/2</sup> x 15 <sup>3/4</sup> x 23 <sup>5/8</sup>	4,17	0,39
4. 6,5 x 60 x 60	2 <sup>1/2</sup> x 23 <sup>5/8</sup> x 23 <sup>5/8</sup>	2,78	0,26

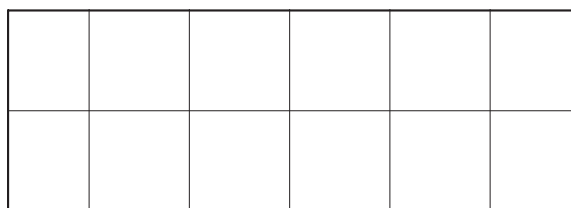

Motif de pose « damier » 40 x 40

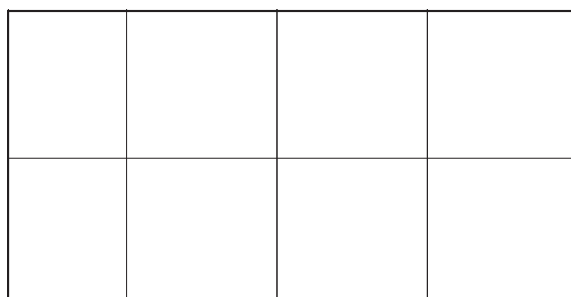

Motif de pose « damier » 60 x 60

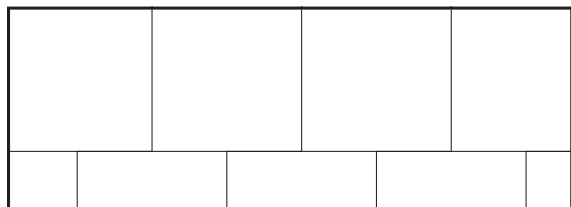


Motif de pose « lisière » 60 x 60




Motif de pose « lisière » 40 x 60


Les schémas d'installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.

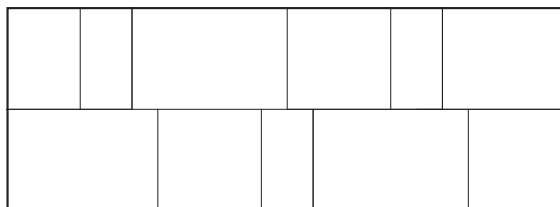


Motif de pose « lisière » 3 morceaux  
Superficie pi<sup>2</sup> ou m<sup>2</sup> couverte pour chaque dimension  
20 x 40 : 16 % • 40 x 40 : 34 % • 40 x 60 : 50 %

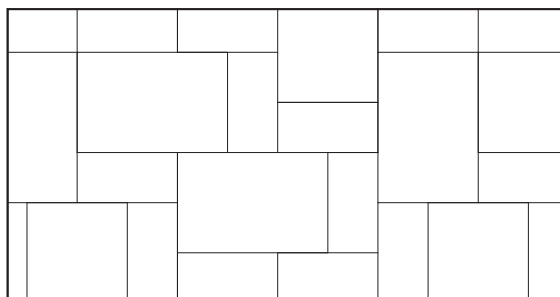

Motif de pose « modulaire » 3 morceaux  
Superficie pi<sup>2</sup> ou m<sup>2</sup> couverte pour chaque dimension  
20 x 40 : 28 % • 40 x 40 : 28 % • 40 x 60 : 44 %

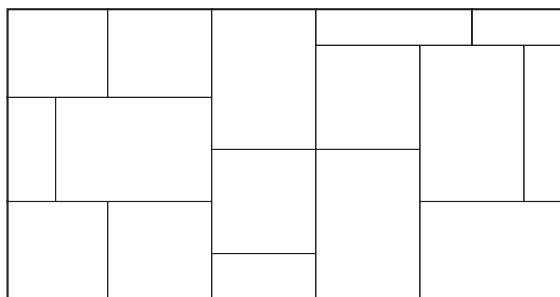

Motif de pose « modulaire » 2 morceaux  
Superficie pi<sup>2</sup> ou m<sup>2</sup> couverte pour chaque dimension  
40 x 40 : 32 % • 40 x 60 : 68 %

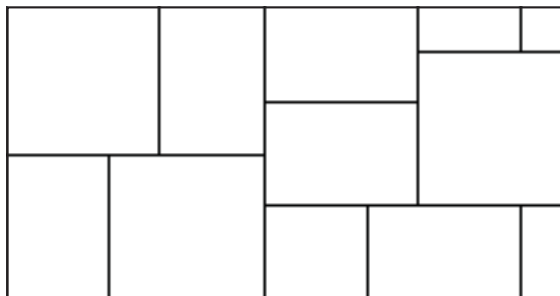

Motif de pose « modulaire » 3 morceaux  
Superficie pi<sup>2</sup> ou m<sup>2</sup> couverte pour chaque dimension  
40 x 40 : 20 % • 40 x 60 : 39 % • 60 x 60 : 41 %