

Muret Supra Citadin



Simplicité et distinction

La simplicité et la distinction de ce muret d'allure contemporaine procurent à votre résidence une ambiance élégante grâce à ses teintes tendance et à son aspect minimaliste qui mettra si bien en valeur vos aménagements paysagers.

Qualités et caractéristiques

- Mur calibré (0 à -1 mm)
- Monobloc, 1 seul bloc à manipuler
- Connexion mécanique stable
- Connecteur indépendant qui permet d'ériger un muret droit ou incliné.
- Facile d'installation avec géogrille
- Choix de 7 couleurs




Bloc régulier



Bloc de coin



Couronnement



Marche



BOLDUC
Créer d'après nature!

FICHE

TECHNIQUE

Muret Supra Citadin

LES COULEURS



Gris Granite




Gris




Gris glacier




Gris onyx



Gris et charbon



Noir




Beige travertin

NOTE:
Nous vous suggérons d'effectuer votre choix final avec de vrais échantillons.

VARIATION DE LA LONGUEUR DES BLOCS

	HAUT. X PROF. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
	cm	po	/m ²	/pi ²
1. Bloc	18 x 25 x 37,4 - 45	7 ^{1/8} x 9 ^{7/8} x 14 ^{3/4} - 17 ^{3/4}	12,3	1,15
2. Coin	18 x 22,5 x 45	7 ^{1/8} x 8 ^{7/8} x 17 ^{3/4}	8,2	0,8
3. Couronnement	9 x 30 x 60	3 ^{1/2} x 11 ^{7/8} x 23 ^{5/8}		
4. Marche	9 x 40 x 60	3 ^{1/2} x 15 ^{3/4} x 23 ^{5/8}		

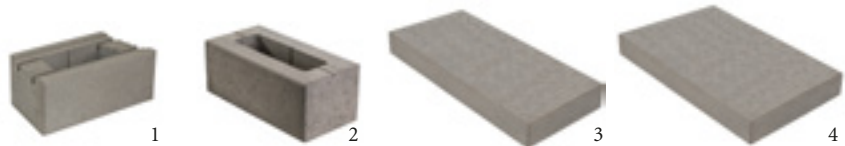

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

Les tolérances dimensionnelles permises sont les suivantes :

Longueur :	±5 mm (±1/4 po)
Profondeur :	±5 mm (±1/4 po)
Hauteur :	±3 mm (±1/8 po)

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATIONS

HAUTEUR MAXIMALE AVEC FICHE	RAYON DE COURBURE
1,08 m (3 pi 5 po)	1422 mm (4 pi 8 po)

Motifs de pose

Le muret supra citadin 180 permet la réalisation d'un muret habituellement appelé muret double face, c'est-à-dire permettant la même apparence sur 2 côtés à la fois (illustration 1).



Illustration 1



Illustration 2



BOLDUC
Manufacturier de produits de béton

1358-2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie, Beauce, Québec, Canada G6E 1G8

Sainte-Marie : (418) 387-2634
Sans frais : 1-800-463-8966
Télécopieur : (418) 387-6438
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca